



Арт. (320; 321)

# Лазурь по дереву

Holzlasur für Außen

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

+35  
+10  
ТЕМПЕРАТУРА  
НАНЕСЕНИЯБРУС, БРЕВНО,  
ПЛАНКИТЕРРАСА,  
ВЕРАНДАСАДОВАЯ  
МЕБЕЛЬ, ЗАБОРНАРУЖНЫЕ  
ДВЕРИ, ОКНА

**Назначение материала.** Лазурь по дереву применяется как финишное покрытие для защиты деревянных и металлических поверхностей, придает обрабатываемой поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, а также устойчивость к атмосферным воздействиям. Рекомендуется использовать в местах, где требуется сильная тонировка древесины, но не в качестве укрывающей краски.

**Область применения.** Стены, подшивная доска, наружные двери, окна, лестницы, террасная доска, садовая мебель.

**Характеристика материала.** Лазурь по дереву - эластичная и экономичная защита древесины от атмосферных осадков и УФ лучей (только пигментированная). Не отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Обладая высокой степенью паропроницаемости, обеспечивает быстрый вывод влаги из древесины в окружающую среду, таким образом защищая древесину от загнивания. Колеруется всеми пигментами «Крайдецайт», которые пригодны для применения при наружных работах.




## Высыхание, хранение, утилизация и т.д.

Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	1 слой 24 часа
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75л на 15 м² в 1 слой; 2,5л на 50 м² в 1 слой.

## Свойства материала

Состав	Льняное масло, деревесное стадолевое масло, льняное стадолевое масло, живичный бальзамический скопидар, цинковая канифоль, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	до 40% всеми пигментами Крайдецайт, пригодными для наружных работ
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Лазурью по дереву, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru), в разделе «Как наносить».

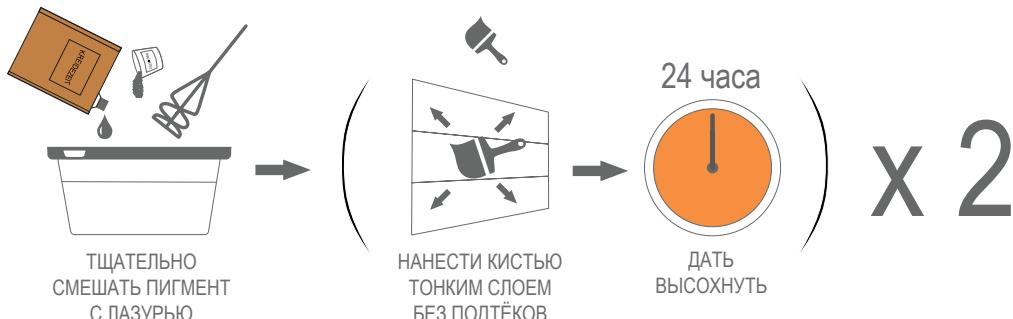

**Нанесение:** 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном P80-100) и очистить от пыли;  
 2) Обработать антисептиком Борной солью (см. инструкцию);  
 3) Торцы обработать Грунтовочным маслом (см. инструкцию);  
 4) Лазурь с пигментом тщательно перемешать;  
 5) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом нанести Лазурь ТОНКИМ СЛОЕМ (60 мл/м²), тщательно втирая её в поверхность;  
 6) Через 24 часа нанести 2-й ещё БОЛЕЕ ТОНКИЙ СЛОЙ (45 мл/м²);  
 7) Высыхание 24 часа.

УСЛОВНОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ:- сухое  
помещение- влажное  
помещение- поверхность с прямым  
попаданием воды- для внутренних  
работ- для наружных  
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. [www.kreidezeit.ru](http://www.kreidezeit.ru)).

