


Приложение №1

Схема изделий. Особенности изготовления. Примечания.

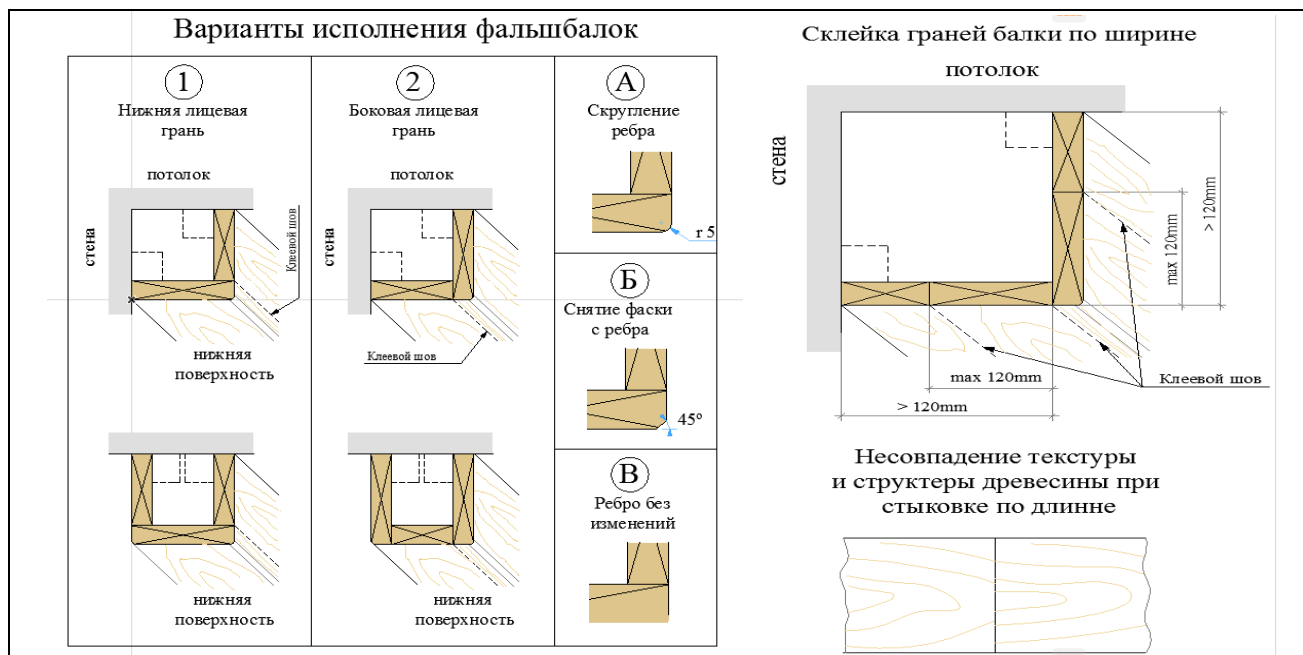

Примечания:

1. Максимальная длина балок изготавливаемых без стыковки для сосны – 5,5м, лиственницы – 4м. Стыковка производится простым соединением досок торцами на клею. Естественная структура и текстура соединенных частей может отличаться!
Длина ФБ должна быть с запасом на припил. По краям балки допускаются торцевые трещины. Балки выполняются из доски от 14мм до 30мм. Нужно учитывать размер балки в накладной указывается внешний.
2. Любая грань балки шириной более 120мм будет склеиваться из 2х и более частей и представлять собой деревоклееный щит.
3. Изготавливаемые детали относятся к 2-му классу точности изготовления (бытовая мебель) – допускаются зазоры между стыкуемыми деталями до 0,5мм. Отклонение от габаритных размеров ± 5 мм.
4. О-образную ФБ можно выполнить с крышкой. **УКАЗЫВАТЬ В НАКЛАДНОЙ**
5. Естественным свойством древесины является изменение геометрии в связи с избыточной/недостаточной влажностью по месту эксплуатации изделия. Рекомендуется производить монтаж сразу после изготовления изделия.
6. Длина изделия кратна 0,5м и изготавливается с запасом на торцовку по месту монтажа.
7. Влажность изделия может колебаться от 8 до 14%.
8. Толщина материала (стенок фальшбалки) может колебаться от 15мм до 20мм, что обусловлено наличием сырья на складе и особенностью некоторых материалов (из сосны толщиной 15мм при фрезеровке и резке вылетают сучки и т.п.).
9. Наличие сучков и смоляных карманов обусловлено выбором сортности и вида древесины (согласовывается с заказчиком).
10. Поверхность фальшбалок подлежит финишной шлифовке под покраску.
11. Пример заказа фальшбалки:

фб О-образная, лиственница сорт Прима, тип 1А, крашен. браш. 140x140x140x 3м

- фб – фальшбалка
- О-образная (О, П, Г образная форма поперечного сечения балки)
- лиственница сорт прима – материал для изготовления фб
- тип 1А – 1- нижняя грань лицевая, А – стандартное скругление грани радиусом 5мм.
- крашен. – окраска в цеху маслами или краскам (согласовывается с заказчиком)
- браш. – брашировка (состаривание древесины путем удаления более мягких слоев древесины с поверхности доски), другой вариант обработки – имитация ручной рубки. (рубл.)
- 140x120x3000 – 140мм высота боковой грани, 120мм ширина нижней грани, 3,0м- длина балки, Подписи сторон: